


HOMOGENEIZADOR DE ESTERCO



ANTES

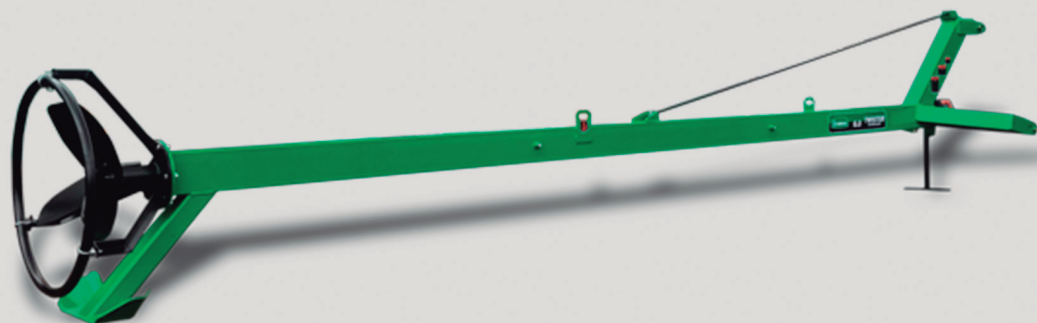

DEPOIS

HOMOGENEIZADOR DE ESTERCO

CARACTERÍSTICAS E DIFERENCIAIS:

Indicado para eliminar a deposição em camadas profundas de esterqueiras, mistura os materiais sólidos e líquidos, proporcionando condições favoráveis de carga dos tanques para adubo orgânico;

É acoplado aos três pontos do trator, e a força é transferida da TDP para a máquina por cardan;

Seu eixo de transmissão é totalmente interno ao chassi, eliminando problemas de desgaste prematuro de peças por causa de sujeiras e aumentando a proteção aos operadores, evitando que objetos ou roupas se enrolam no equipamento (o que poderia causar graves acidentes);

Equipamento com tratamento de superfície por jateamento e pintura eletrostática a pó.

Homogeneizador de esterco	H6000
Peso (kg)	200
Largura (m)	1
Comprimento (m)	6.2
Altura (m)	1.2
Potência requerida na TDP (cv)	65

As imagens são meramente ilustrativas. Os produtos podem sofrer alterações sem aviso prévio.

 **SCHEMAQ**[®]